TOGGLE SWITCH

Toggle Switch

Specifications

Rating: 6A 125V AC; 3A 250V AC | Contact Resistance: 20mΩ Max | Insulation Resistance: 500VDC 1000M Ω min | Dielectric Strenght: 1500V AC for one minute | Operation Temperature: -25°C to +85°C | Electrical Life: ≥ 10.000 Cycles

TP-202-212-203-213-223-A2

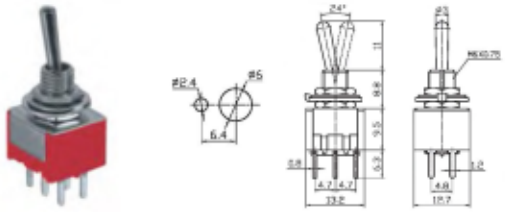

TP-202-A2 ON-ON
TP-212-A2 ON-(ON)
TP-203-A2 ON-OFF-ON

TP-213-A2 ON-OFF-(ON)
TP-223-A2 (ON)-OFF-(ON)
DPDT 6P

TP-302-303-A2

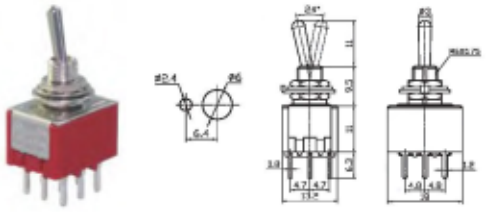

TP-302-A2 ON-ON
TP-303-A2 ON-(ON)
3PDT 9P

TP-402-403-A2

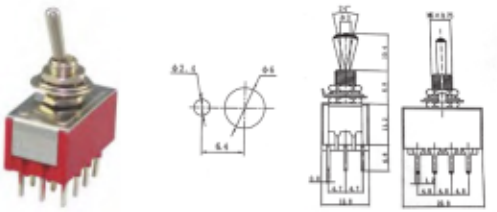

TP-402-A2 ON-ON
TP-403-A2 ON-OFF-ON
4PDT 12P

TP-102-103-L1

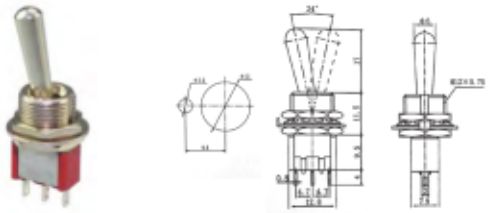

TP-102-L1 ON-ON
TP-103-L1 ON-OFF-ON
SPDT 3P

TP-202-203-L1

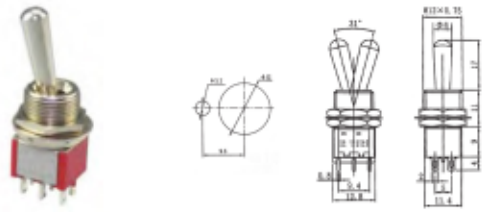

TP-202-L1 ON-ON
TP-203-L1 ON-OFF-ON
DPDT 6P

TP-102-112-103-113-123-A2T

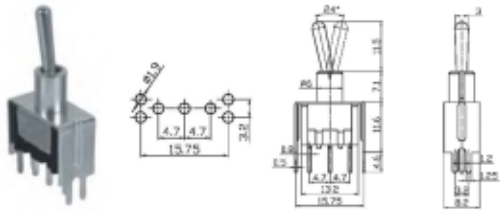

TP-102-A2T ON-ON
TP-112-A2T ON-(ON)
TP-103-A2T ON-OFF-ON

TP-113-A2T ON-OFF-(ON)
TP-123-A2T (ON)-OFF-(ON)
SPDT 3P

TP-202-212-203-213-223-A2T

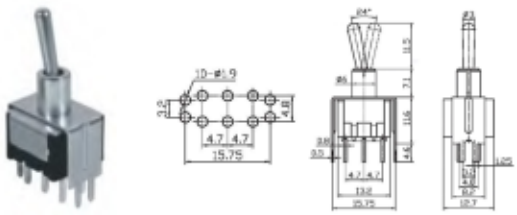

TP-202-A2T ON-ON
TP-212-A2T ON-(ON)
TP-203-A2T ON-OFF-ON

TP-213-A2T ON-OFF-(ON)
TP-223-A2T (ON)-OFF-(ON)
DPDT 6P

TP-102-103-112-113-123-C3

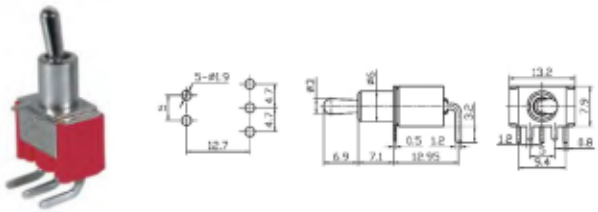

TP-102-C3 ON-ON
TP-103-C3 ON-OFF-ON
TP-112-C3 ON-(ON)

TP-113-C3 ON-OFF-(ON)
TP-123-C3 (ON)-OFF-(ON)
SPDT 3P